

Xtreme
in innovation

primus

laundry equipment

TROCKNER

DX11, DX13, DX16, DX24



BESCHREIBUNG

- Leicht zu bedienende elektronische Steuerung
- Elektrische, Gas- und Dampfheizung
- Große Türöffnung für einfache Be- und Entladung (Ø57cm DX11, 13, 16, Ø68cm DX24)
- Galvanisierte Trommel
- Axialluftstrom
- Große Flusensieb

OPTIONEN

- Trommel aus Chromnickelstahl
- Frontseite aus Chromnickelstahl
- Münzversion
- Trommelreversierung
- Full OPL Mikroprozessor
- Restfeuchte-Steuerung Sensodry+® (nur mit Full OPL Mikroprozessor):
 - geringere Energie- und Nutzkosten
 - Geringere Wiederbeschaffungskosten der Wäsche
- SafeTech™ Brandschutzsystem



SCHELLE
TROCKNUNGSZYKLEN



EINFACHE
BEDIENUNG



WARTUNGSFREUNDLICH

senso.dry+

SafeTech™





| TYP | | DX11 | DX13 | DX16 | DX24 |
|----------------------------------|--------|--|---------------|---------------|---------------|
| KAPAZITÄT | | | | | |
| Kapazität | kg | 11,5 | 13,5 | 16 | 24 |
| Trommelvolumen | l | 217 | 271 | 347 | 491 |
| Trommeldurchmesser | mm | Ø673 | Ø673 | Ø762 | Ø838 |
| Luftdurchfluss | | | | | |
| 50 Hz | l/s | 203 | 203 | 260 | 283 |
| 60 Hz | l/s | 236 | 236 | 307 | 330 |
| DURCHSCHNITTLICHE TROCKNUNGSZEIT | | | | | |
| Gasheizung | U/min | 222 | 258 | 331 | 444 |
| Elektrische Heizung | U/min | 172 | 272 | 335 | 399 |
| MOTOR | | | | | |
| Ventilator | kW | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,375 |
| Antrieb | kW | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,375 |
| GASHEIZUNG | | | | | |
| Leistungsaufnahme | kW | 18,8 | 21,4 | 26,4 | 29,9 |
| Leistungsaufnahme | kBTU/h | 64 | 73 | 90 | 102 |
| Elektroanschluss | | 1x200-240V 50/60Hz, 3x200-240V 50/60Hz 3x380-415V 50Hz, 3x380-415/440V 60Hz | | | |
| Gasanschluss | NPT | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| DAMPFHEIZUNG | | | | | |
| Hochdruck 6,9 bar | kW | 39,6 | 39,5 | 48,6 | - |
| | kBTU/h | 135 | 134,7 | 166 | - |
| Elektroanschluss | | 1x200-240V 50/60Hz, 3x200-240V 50/60Hz 3x380-415V 50Hz, 3x380-415/440V 60Hz | | | |
| Dampfanschluss | NPT | 3/4" | 3/4" | 3/4" | - |
| ELEKTRISCHE HEIZUNG | | | | | |
| Elektroanschluss | kW | 12 | 21 | 24 | 27 |
| Elektroanschluss | | 3x200-240V 50/60Hz, 3x380-415 50Hz, 3x380-415/440V 60Hz | | | |
| Abluft | Ø/mm | 152 | 152 | 203 | 203 |
| Abmessungen | | | | | |
| HxBxT | mm | 1622x711x1038 | 1622x711x1191 | 1622x800x1191 | 1695x876x1362 |
| Nettogewicht | kg | 137 | 150 | 164 | 197 |
| TRANSPORTANGABEN | | | | | |
| Bruttogewicht | kg | 151 | 165 | 179 | 216 |
| Packing HxBxT | mm | 1753x762x1092 | 1753x762x1245 | 1753x683x1245 | 1829x902x1489 |

Seitenansicht DX 11 13 16 24

Seitenansicht DX 11 13 16 24 Elektrisch



Rückansicht DX 11 13 16 24 Gas

Rückansicht DX 11 13 16 Dampf

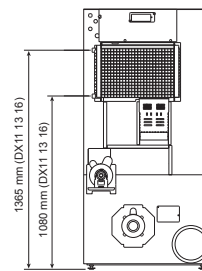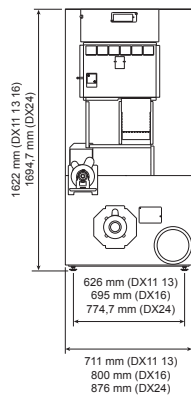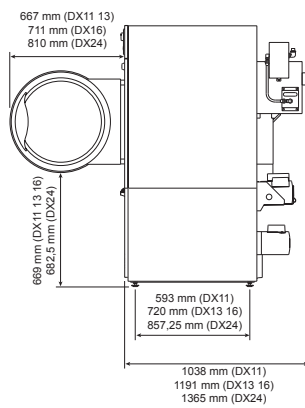

Obenseite DX 11 13 16 24 Gas

Obenseite DX 11 13 16 Dampf

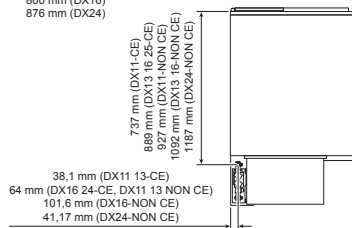

Der Primus Gesellschaft bleibt das Recht vorbehalten, die Prospektspezifikationen oder Maschinenänderungen ohne vorherigen Hinweis jederzeit zu ändern. Details und Photos dienen lediglich zur Information und sind keineswegs verbindlich.

www.primuslaundry.com

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



10-2014/ 548420