

**Xtreme**  
in innovation

**primus**

laundry equipment

## GESTAPELTE TROCKNER

**DX13/13, DX20/20**



### BESCHREIBUNG

- Doppelte Kapazität auf der gleichen Stellfläche
- Leicht zu bedienende elektronische Steuerung
- Elektrische und Gasheizung, Dampfheizung (DX13/13)
- Gasheizung (DX20/20)
- Große Türöffnung für einfache Be- und Entladung (DX 13/13 Ø57cm, DX 20/20 Ø68cm)
- Galvanisierte Trommel
- Axialluftstrom
- Große Flusensieb

### OPTIONEN

- Trommel aus Chromnickelstahl
- Frontseite aus Chromnickelstahl
- Münzversion
- Full OPL Mikroprozessor
- Restfeuchte-Steuerung Sensodry+® (nur mit Full OPL Mikroprozessor):
  - geringere Energie- und Nutzkosten
  - Geringere Wiederbeschaffungskosten der Wäsche



DOPPELTE KAPAZITÄT



EINFACHE  
BEDIENUNG




GEEIGNET FÜR  
WASCHSALONS


**senso.dry+** **SafeTech™**

TYP		DX13/13	DX20/20
KAPAZITÄT			
Kapazität	kg	2x13	2x20
Trommelvolumen	l	2x301	2x421
Trommeldurchmesser	mm	Ø762	Ø838
Luftdurchfluss			
50 Hz	l/s	160	236
60 Hz	l/s	189	283
DURCHSCHNITTliche TROCKNUNGSZEIT			
Gasheizung	U/min	290	376
Elektrische Heizung	U/min	313	-
MOTOR			
Ventilator	kW	2x0,187	2x0,375
Antrieb	kW	2x0,187	2x0,375
GASHEIZUNG			
Leistungsaufnahme	kW	42,8	51
Leistungsaufnahme	kBTU/h	146	174
Elektroanschluss		1x200-240V 50/60Hz, 3x200-240V 50/60Hz 3x380-415V 50Hz, 3x380-415/440V 60Hz	1x200-240V 50/60Hz 3x380-415V 50 Hz
Gasanschluss	NPT	1/2"	1/2"
DAMPFHEIZUNG			
Hochdruck 6,9 bar	kW	32,5	-
	kBTU/h	111	-
Elektroanschluss		1x200-240V 50/60Hz, 3x200-240V 50/60Hz 3x380-415V 50Hz, 3x380-415/440V 60Hz	-
Dampfanschluss	NPT	3/4"	-
ELEKTRISCHE HEIZUNG			
Elektroanschluss	kW	21	-
Elektroanschluss		3x200-240V 50/60Hz, 3x380-415 50Hz, 3x380-415/440V 60Hz	-
Abluft	Ø/mm	1x203	1x254
Abmessungen			
HxBxT	mm	1937x800x1086	2059x876x1235
Nettogewicht	kg	247	305
TRANSPORTANGABEN			
Bruttogewicht	kg	264	326
Packing HxBxT	mm	2057x825x1194	2159x902x1372


Obenseite DX 13/13 20/20 Gas

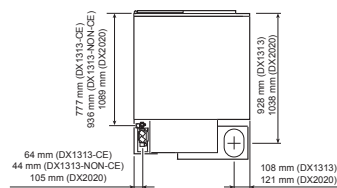


Obenseite DX 13/13 Dampf




Seitenansicht DX 13/13 20/20

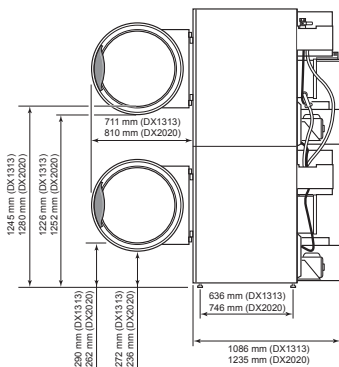


Seitenansicht DX 13/13 20/20 Gas

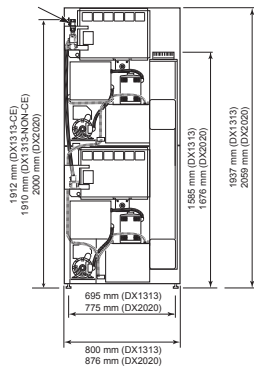

Seitenansicht DX 13/13 Dampf

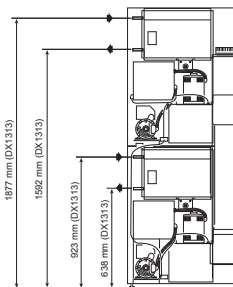

Seitenansicht DX 13/13 Electric



Der Primus Gesellschaft bleibt das Recht vorbehalten, die Prospektspezifikationen oder Maschinenänderungen ohne vorherigen Hinweis jederzeit zu ändern. Details und Photos dienen lediglich zur Information und sind keineswegs verbindlich.

[www.primuslaundry.com](http://www.primuslaundry.com)

ISO 9001  
ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification

