

primus

laundry equipment

Xtreme
in innovation

Gewerbliche hochdrehende Waschschleudermaschine

FS 800, FS 1000, FS 1200



BESCHREIBUNG

- Freistehend, hohe Drehzahl
- Maschinengehäuse Chromnickelstahl (AISI 304)
- Innen- und Außentrommel Chromnickelstahl
- XControl Plus – voll programmierbare Steuerung
- Extra große Türöffnung (FS800,FS1000 Ø530 mm, FS1200 Ø650 mm) für einfaches Be- und Entladen der Wäsche
- 2 Große Ablassventile (Ø103 mm)
- Alle Maschinenteile leicht zugänglich
- Standardmäßig Anschluss für Flüssigwaschmittel
- Frequenzgesteuerter Motor
- Perforierte Innen-Rippen PowerWash®: höhere mechanische Wirkung, niedriger Wasserverbrauch
- Waschmittelbehälter mit fünf herausnehmbaren Fächern

OPTIONEN

- Pumpen für Flüssigwaschmittel
- Trace-Tech® Netzwerk Software
- Vorwärts und rückwärts kippen ist verfügbar. Sie können die Maschine kippen durch eine externe Plattform.



ROBUSTE BAUWEISE



EXTRA GROSSE TÜR



EINFACHE
BEDIENUNG



POWERWASH

supereco




TRACE-TECH

TYPE		FS 800	FS 1000	FS 1200
KAPAZITÄT				
Trommelvolumen	l	807	1003	1180
Kapazität	kg	80	100	120
	lbs	180	230	275
Trommeldurchmesser	mm	Ø1110	Ø1200	Ø1300
MOTOR				
Frequenzsteuerung		standard	standard	standard
DREHZAHL				
Waschdrehzahl	rpm	36	33	32
Schleuderdrehzahl	rpm	750	720	695
G-Faktor Schleuderdrehzahl		350	350	350
STEUERUNG				
Xcontrol Plus		standard	standard	standard
MASCHINENGEHÄUSE				
Chromnickelstahl AISI 304		standard	standard	standard
TROMMEL				
Chromnickelstahl AISI 304		standard	standard	standard
HEIZUNG				
Elektroheizung	kW	67,5	-	-
Hochdruckdampf	bar	3-8	3-8	3-8
	psi	44-116	44-116	44-116
ANSCHLUSS				
Elektroanschluss		3x380-480V 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz	3x380-480V 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz	3x380-480V 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz
	kW	11,25	15,25	18,75
Wassereinlass	inch	3x1 1/2"	3x1 1/2"	3x1 1/2"
Dampfeinlass	inch	1"	1"	1"
Druckluftzufuhr	mm	Ø8	Ø8	Ø8
Ablassventil	mm	2x103 2x4"	2x103 2x4"	2x103 2x4"
ABMESSUNGEN HxBxT	mm	1985x1495x1940	2060x1790x2005	2085x1855x2085
TRANSPORTANGABEN				
Gewicht brutto				
Lattenverschlag	kg	2830	3410	3710
Gewicht netto	kg	2640	3170	3480
Volumen (verpackt)	m ³	7,25	9,29	10,16
Lattenverschlag HxBxT	mm	2200x1690x1950	2345x1865x2125	2340x2000x2170
- = Nicht verfügbar				
Standard = Standardausführung, Die Daten, die Maschinenmaße betreffend sind einschl. aller herausragende Teile.				

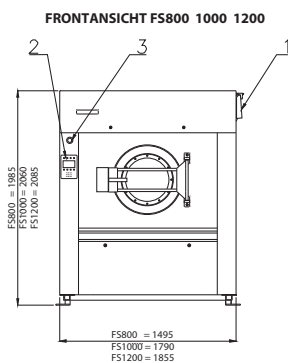

1. Waschmittelbehälter
2. Bedientafel
3. Not-Aus-Taste
4. Ablassventile
5. Dampfanschluss
6. Wasseranschluss
7. Entlüftung Trommel



Der Primus Gesellschaft bleibt das Recht vorbehalten, die Prospektspezifikationen oder Maschinenänderungen ohne vorherigen Hinweis jederzeit zu ändern. Details und Photos dienen lediglich zur Information und sind keineswegs verbindlich.

www.primuslaundry.com

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

