

**Xtreme**  
in innovation

**primus**

laundry equipment

## GEWERBLICHE HOCHDREHENDE TRENNWAND-WASCHSCHLEUDERMASCHINEN

**FXB 180 FXB 240 FXB 280**



### BESCHREIBUNG

- Freistehend, hohe Drehzahl
- Maschinengehäuse – Chromnickelstahl
- Innen- und Außentrommel – Chromnickelstahl
- XControl Plus – voll programmierbare Steuerung
- Patentierter 4-fach Einspülkasten
- Großes Ablaufventil (Ø 76 mm)
- Leichter Zugang zu allen wichtigen Bauteilen von der Maschinenvorderseite
- Große Türöffnung für einfache Be- und Entladung
- Automatische Trommelpositionierung
- EasySoap-Anschluss für Flüssigdosierung
- Externe Schmiersystem

### OPTIONEN

- USB-Eingang
- Dosierpumpen
- Wasserrecyclingsatz
- Dampfheizung
- Hahn für Wasserprobe
- Trace-Tech® Netzwerk Software
- Zweites Display
- Wiegesystem Optiload®



HYGIENISCHE  
LÖSUNG



GROSSE  
TÜRÖFFNUNG



NIEDRIGER WASSER- UND  
ENERGIEVERBRAUCH




POWERWASH



supereco

TRACE-TECH

TYP		FXB 180	FXB 240	FXB 280
<b>KAPAZITÄT</b>				
Kapazität	kg/lb	18/40	24/55	28/65
Trommelvolumen	l	180	240	280
Trommeldurchmesser	mm	Ø750	Ø750	Ø750
Trommelanzahl		1	1	1
Anzahl der Beladetüren		1	1	1
Anzahl der Entladetüren		1	1	1
<b>DREHZAHL</b>				
Waschdrehzahl	U/min	42	42	42
Schleuderdrehzahl	U/min	940	940	914
G-Faktor		370	370	350
<b>STEUERUNG</b>				
X Control Plus		standard	standard	standard
<b>AUSSENGEHÄUSE</b>				
Chromnickelstahl		standard	standard	standard
<b>HEIZUNG</b>				
Elektrisch	kW	12/18	18	21,9
Dampfheizung	bar	3-8	3-8	3-8
<b>ANSCHLUSS</b>				
Elektroanschluss			3x 200-240V 50/60Hz 3x 380-480V 50/60Hz	
Wassereinlass			3x DN20 3/4"	
Dampfeinlass			1x DN15 1/2"	
<b>ABMESSUNGEN</b>				
Size HxBxT	mm	1455x900x1145	1455x1020x1145	1455x1130x1145
<b>TRANSPORTANGABEN</b>				
Gewicht bruto	kg	485	515	550
Gewicht netto	kg	430	460	490
Lattenverschlag HxBxT	mm	1610x1010x1235	1610x1130x1235	1610x1240x1235

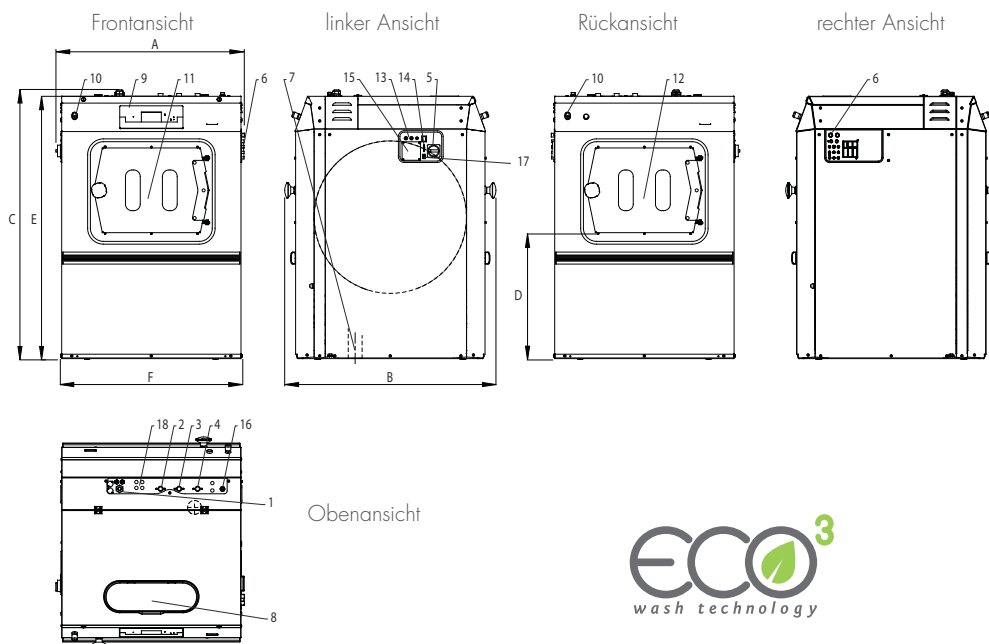

1. Stromanschluss
2. Heißwasser
3. Hartes Kaltwasser
4. Weiches Kaltwasser
5. Hauptschalter
6. Anschluss für Flüssigwaschmittel
7. Ablassventil
8. Waschmittelfüllbehälter
9. Steuertafel
10. Not-Aus-Schalter
11. Tür für Beladung
12. Tür für Entladung
13. Sicherungen
14. USB-Eingang
15. Elektrischer Anschluss für Dosierpumpen
16. Dampfanschluss
17. Tracetech Anschluss (RS485)
18. Externe Schmiersystem



#### ABMESSUNGEN

	A	B	C	D	E	F
FXB180	900	1145	1455	655	1423	850
FXB240	1020	1145	1455	675	1423	970
FXB280	1130	1145	1455	670	1423	1080
	Breite	Tiefe	Höhe			

#### TÜRABMESSUNGEN

	Höhe	Breite
FXB180	325	376
FXB240	325	496
FXB280	325	496

Der Primus Gesellschaft bleibt das Recht vorbehalten, die Prospektspezifikationen oder Maschinenänderungen ohne vorherigen Hinweis jederzeit zu ändern. Details und Photos dienen lediglich zur Information und sind keineswegs verbindlich.

[www.primuslaundry.com](http://www.primuslaundry.com)

