

primus

laundry equipment

Xtreme
in innovation

Gewerbliche Zylindermangeln

I 50



BESCHREIBUNG

- Großer Oberflächenkontakt von Wäsche mit Zylinder, Umschließungswinkel 300°
- Automatischer Handschutz und Not-Aus-Taste für noch höhere Sicherheit
- Beständige NOMEX Einlaufbänder
- Automatische Zylinderabkühlung nach Mangelende
- Leicht zu bedienender Mikroprozessor - 20 voreingestellte Programme
- Anzeige der Bügelgeschwindigkeit und Temperatur
- Zylinderrücklauf
- Frequenzgesteuerter Motor
- Leicht herausnehmbare Staubfilter
- Platzersparnis bei Wandaufstellung: Ein- und Auslaufvorne
- Elektro-, Gas- oder Dampfheizung

OPTIONEN

- Münzgerät
- Fußpedal für einfaches Ein- und abschalten der Maschine
- Verchromter Zylinder für bessere Wärmeleitung



ROBUSTE BAUWEISE




HOHE LEISTUNG



ENERGIE EFFIZIENT

TYP		I 50-160	I 50-200	I 50-250	I 50-320
ZYLINDERDURCH MESSER	mm	500	500	500	500
ZYLINDERLÄNGE	mm	1600	2000	2500	3200
HEIZUNG					
Elektrisch	kW	33	38	55	65
Gas	kW	30	36	52	66
Dampf	kg/h	36	49	68	88
MOTOR					
Zylindermotor	kW	0,37	0,37	0,37	0,37
Ventilatormotor	kW	0,18/0,255	0,18/0,255	2x0,18/0,255	2x0,18/0,255
Abzug	mm	1x150	1x150	2x150	2x150
MANGELLEISTUNG*					
Elektrisch und Gas	kg/h	65	80	95	120
Dampf	kg/h	80	95	115	145
ZYLINDERGESCHWINDIGKEIT	m/min.	1,5-8	1,5-8	1,5-8	1,5-8
ELEKTROANSCHLUSS		3x 400V / 50Hz			
ABMESSUNGEN					
HxBxT	mm	1232x2350x 992	1232x2750x 992	1232x3350x992	1232x3950x992
TRANSPORTANGABEN					
Gewicht brutto	kg	1120	1350	1500	1850
Gewicht netto	kg	920	1150	1290	1590
Verpackungsvolumen	m ³	4,24	4,97	6,00	7,03
Verpackungsmaße	mm	1550x2490x1100	1550x2890x1100	1550x3490x1100	1550x4090x1100
HxBxT					
* Getestet in Übereinstimmung mit ISO 9398-1					
Die Daten, die Maschinenmaße betreffend sind einschl. aller herausragende Teile					

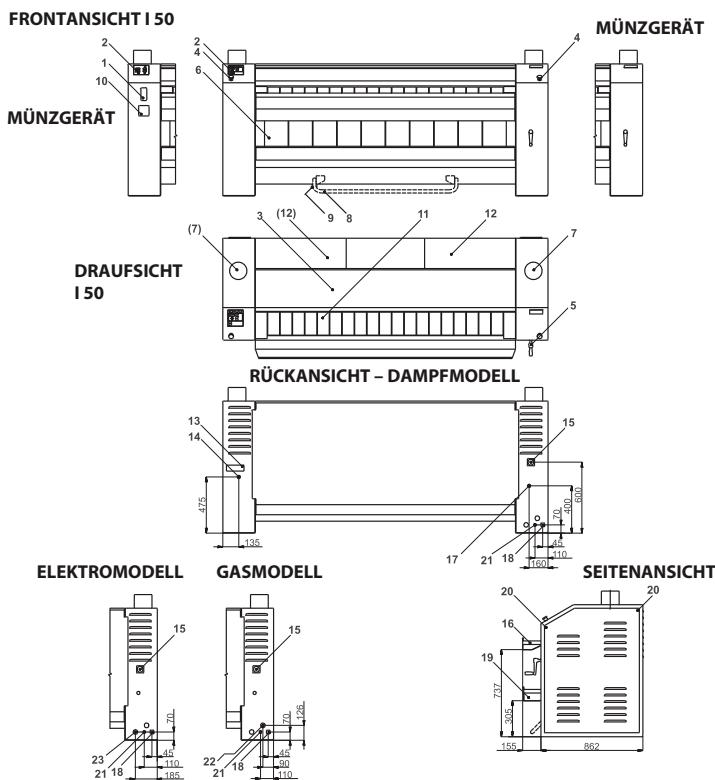

1. Münzgerät (nur Münzgerätversion)
2. Bedientafel
3. Oberer Deckel
4. Not-Aus-Schalter
5. Zylinderhandantrieb
6. Bügelbänder
7. Abzug (2 für 150-250, 150-320)
8. Pedal zum Ein- und abschalten der Bänder (nur OPL Version)
9. Pedalmikroschalter
10. Münzeinheit (nur Münzgerätversion)
11. Einlaufbänder
12. Staubfilterdeckel
13. Typenschild
14. Kondensatableiter (nur Dampfversion)
15. Hauptschalter
16. Obermulde
17. Dampfzufuhr (nur Dampfversion)
18. Erdung
19. Untermulde
20. Schrauben des Seitendeckels
21. Stromzufuhr
22. Gaszufuhr (nur Gasversion)
23. Elektroanschluss für Elektroheizung (nur Elektroversion)

05-2013 / 541051

Der Primus Gesellschaft bleibt das Recht vorbehalten, die Prospektspezifikationen oder Maschinenänderungen ohne vorherigen Hinweis jederzeit zu ändern. Details und Photos dienen lediglich zur Information und sind keineswegs verbindlich.

www.primuslaundry.com

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

